


## Parallelschiebe-Kipp-Element G.U-966

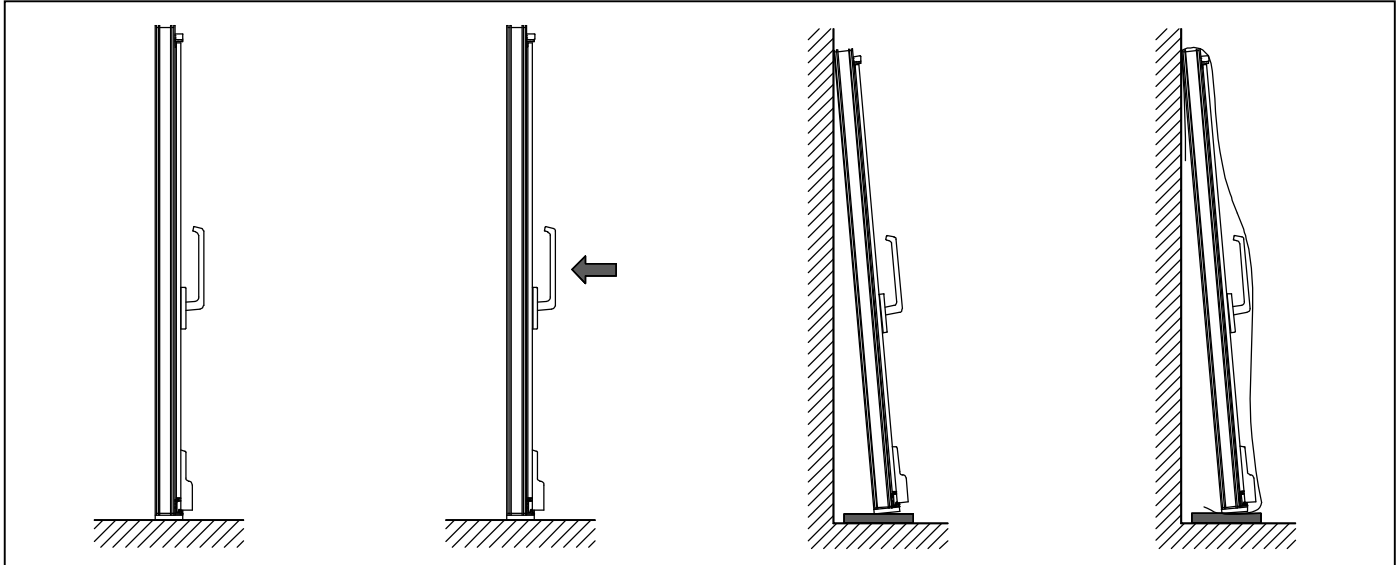

**1** Transport und Absetzen vom LKW nur senkrecht.

**2** Nicht am Griff transportieren.

**3** Schräge Lagerung mit 2 Holzunterlagen. Türaußenseite zur Wand.

**4** Gesamtelement vor Verschmutzung schützen. (Folienabdeckung)